


PRIEČNY REZ CHODNÍKOM C-C' - PREJAZD CEZ CHODNÍK

M 1: 25

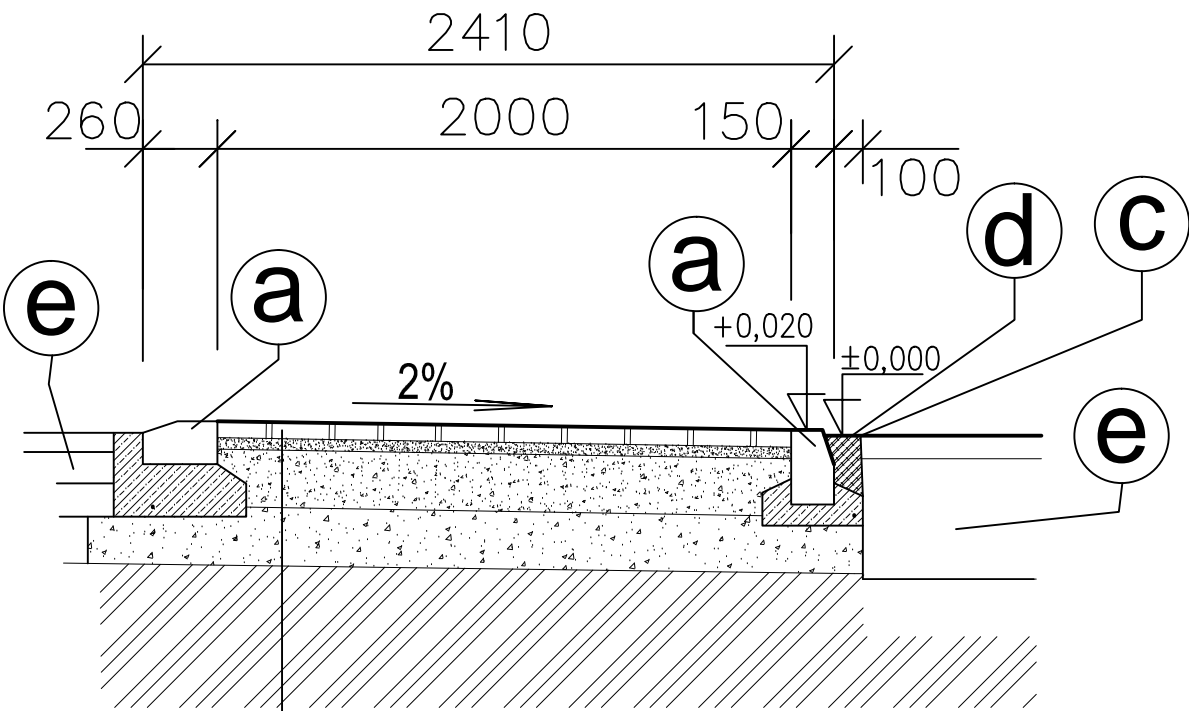

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL.	80 mm	STN 73 6131-1
ŠTRKODRVINA FR.4-8-LÔŽKO	ŠD	40 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA fr 0-32	ŠD	180 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA fr 0-63	ŠD	200 mm	STN 73 6126
SPOLU		min. 500 mm	

LEGENDA:

- a** NAVRH. OBRUBNÍK BET. CESTNÝ SO SKOSENÍM V BETÓNOVOM LÔŽKU C20/25 HR. 0,1-0,15 m
- c** ZÁREZ DO EXISTUJÚCEJ VOZOVKY
- d** SPÄTNÉ DOPLNENIE ASFALTOBETÓNU
- e** SÚVRSTVIE PÔVODNEJ KOMUNIKÁCIE
- g** NAVRHOVANÉ SÚVRSTVIE CHODNÍKA

	PROSTÝ BETÓN TR. C16/20
	ASFALTOVÝ BETÓN
	ŠTRKOVÉ LÔŽKA A PODSYPY
	RASTLÝ TERÉN

CHODNÍK CAJLANSKÁ - L. NOVOMESKÉHO, PEZINOK