

LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:


pol.	účel miestnosti	plocha	podlaha	steny ,strop	poznámka
3.01	CHODBA SCHODISKO	95,94 m2	KERAM. DLAŽBA	STIERKA+BIELY NÁTER: POLYSTYRÉN DO V. 2000 MM KERAMIC. OBKLAD PRI SCHODISK. DO V.2000 MM; 15,9m2	KERAM. SOKEL 70MM
3.02	ODBOR. UČEBŇA	74,72 m2	LINOLEUM	STIERKA+BIELY NÁTER UMÝVATEL. OLEJ. NÁTER DO V.1500 MM; KERAMIC. OBKLAD DO V.1500 MM; 1,8m2	GUMEN. SOKEL 70MM
3.03	SKLAD	10,85 m2	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ
3.04	ODBOR. UČEBŇA	73,63 m2	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NÁVRH NOVEJ KLIMATIZÁCIE

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SKELETU STAVBY
- VSTUP DO ODBORNEJ UČEBNE

LEGENDA PRVKOV:

- EXIST. OKENNÁ KONŠTRUKCIA - OTVÁRAVÉ KRÍDLA + SKLOPNÁ VETRAČKA
- INTERIÉROVÉ DVERE
- STROPNÉ SVIETIDLO - EXISTUJÚCE, ZACHOVÁ SA
- EL. VYPÍNAČ - EXISTUJÚCE - ODSTRÁNIŤ
- EL. ZÁSUVKA - EXISTUJÚCE - ODSTRÁNIŤ
- REVÍZNA SKRINKA ELEKTRO - EXISTUJÚCA V CHODBE, M.Č. 3.01

	zodpovedný projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle	autor: Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová Ing. arch. Barbora Polanská	vypracoval: Ing. arch. Barbora Polanská	generálny projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť 01 Architektúra
miesto stavby	ZŠ Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, parc. č. 773/4, k.ú. Pezinok			formát 3xA4
názov	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého			dátum 09 2017
				mierka 1:50
obsah výkresu	UČEBŇA 3.02 - SKUTKOVÝ STAV			- - - - S Ú - - - 0 1 - číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev.

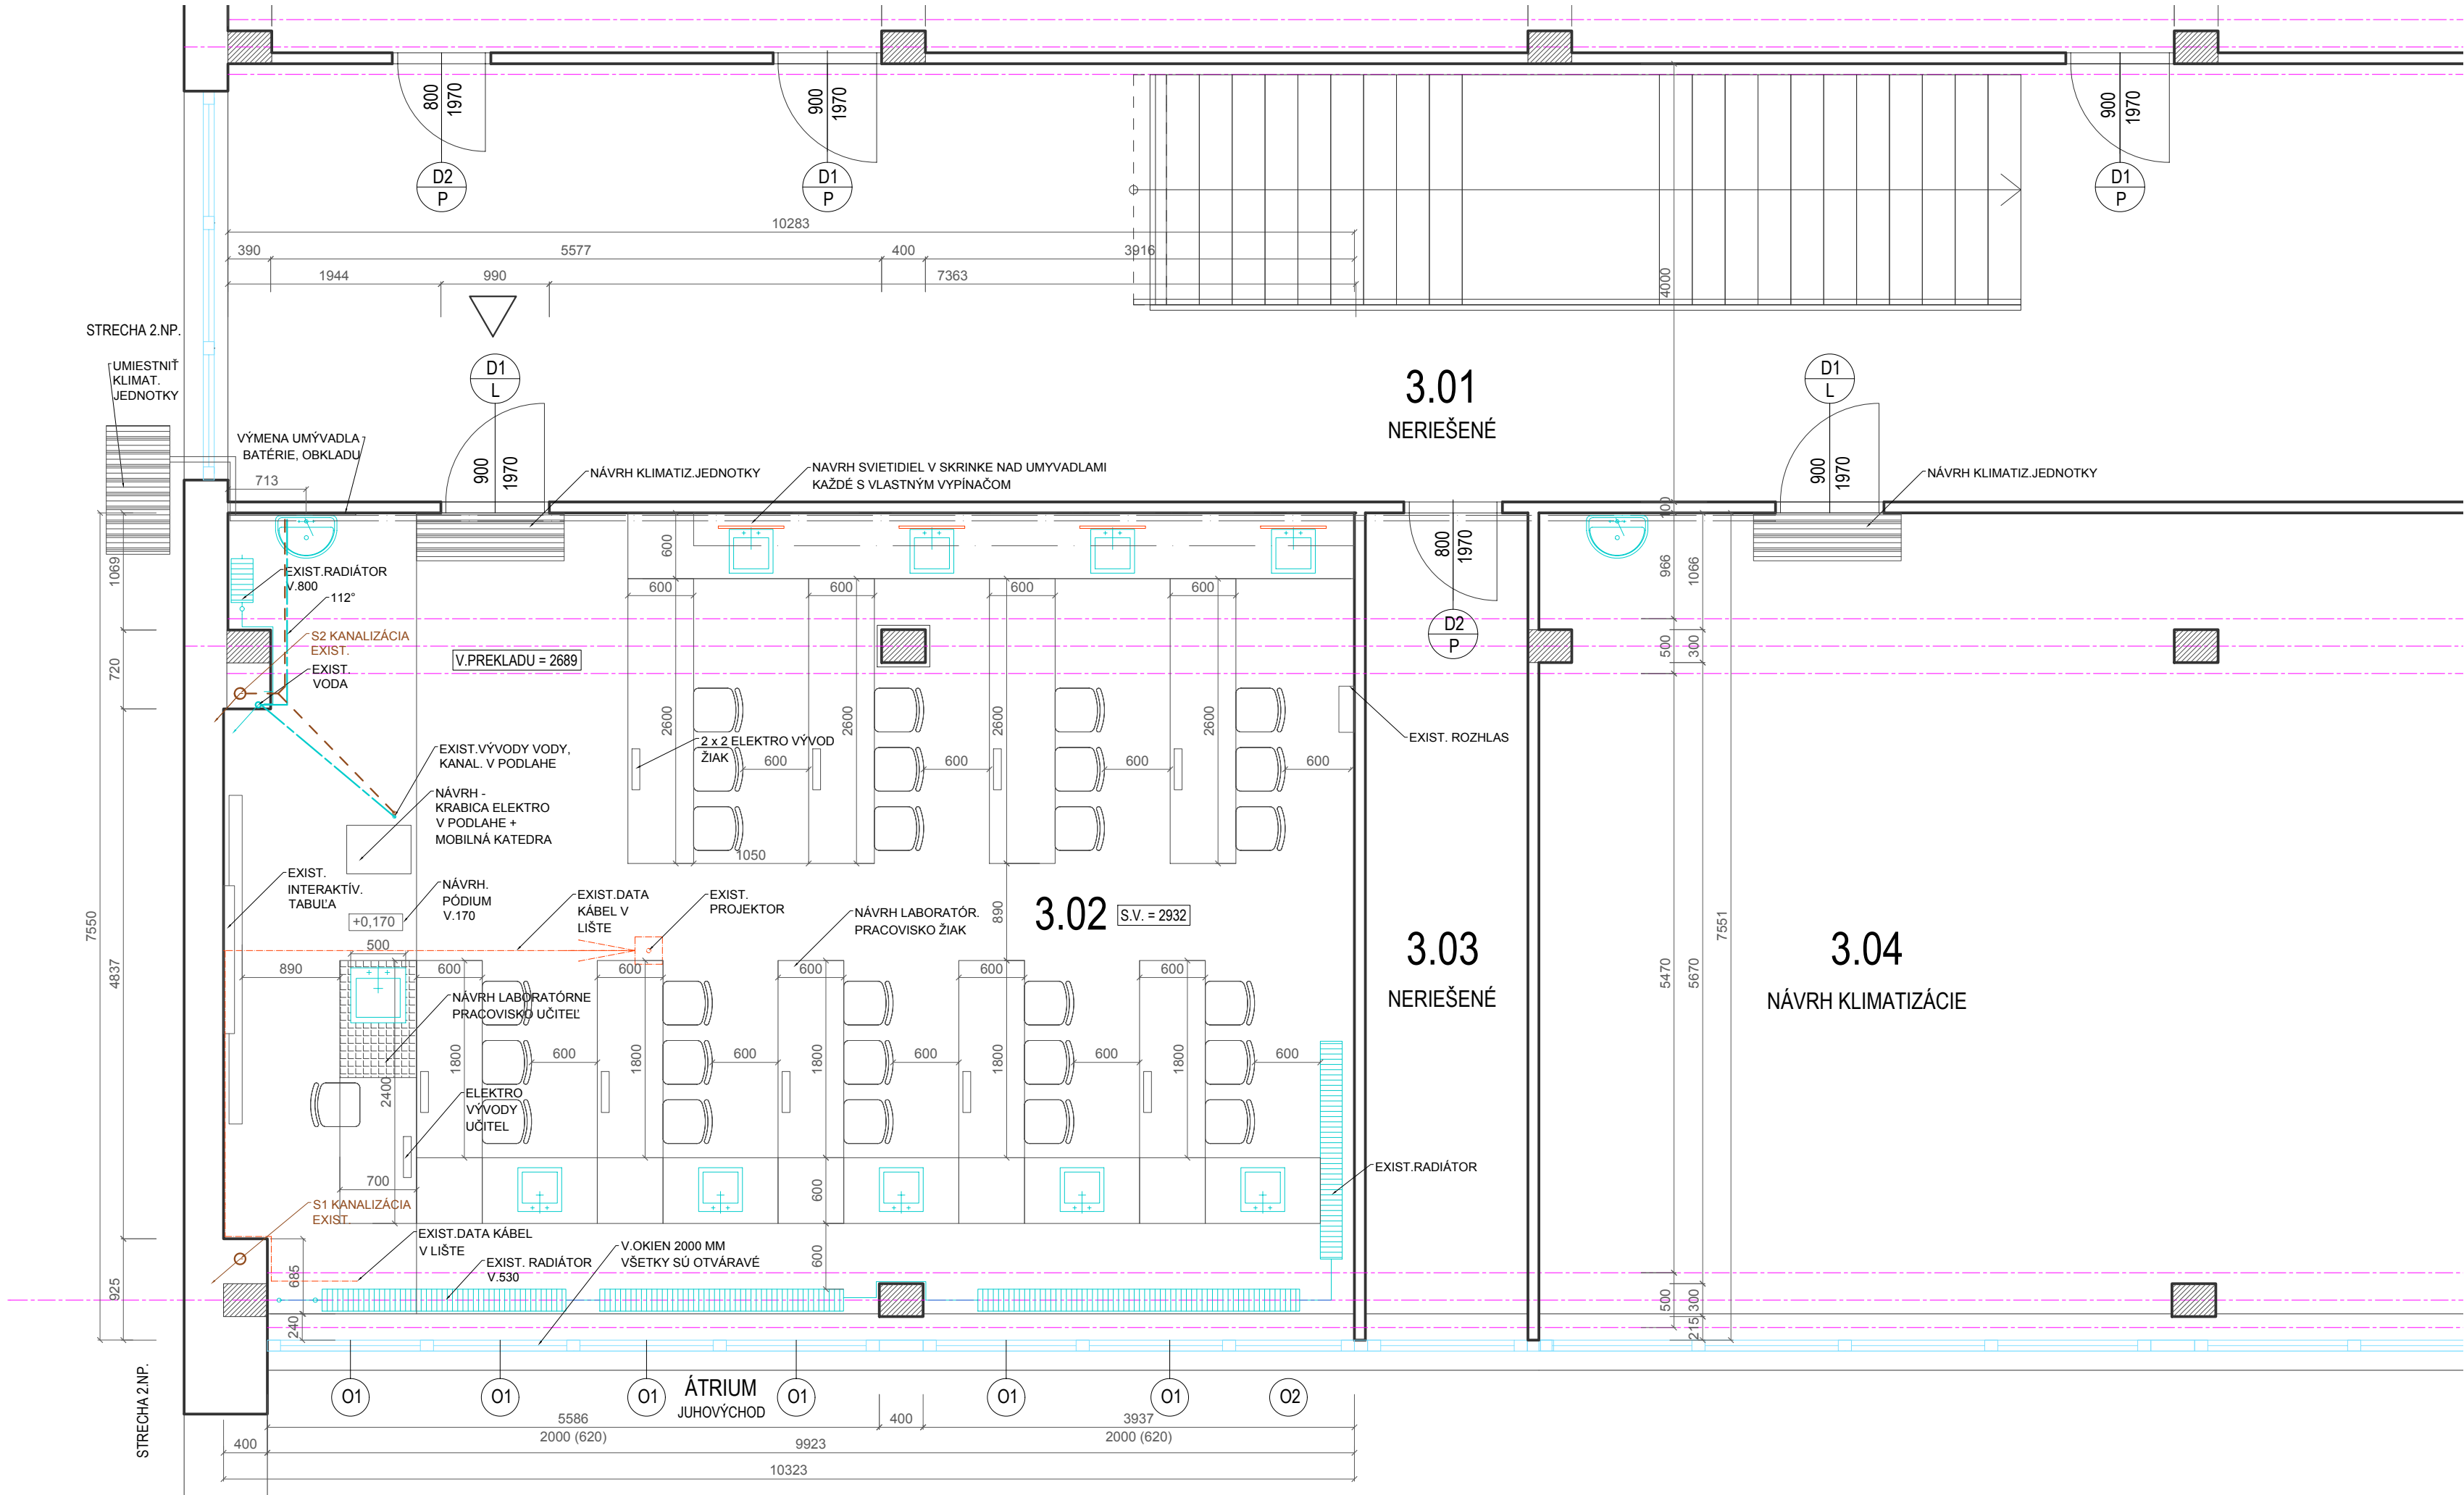

pol.	účel miestnosti	plocha	podlaha	steny ,strop	poznámka
3.01	CHODBA SCHODISKO	95,94 m2	KERAM. DLAŽBA	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ
3.02	ODBOR. UČEBŇA - FYZIKA	74,72 m2	NOVÉ LINOLEUM PÓDIUM+0,170M, LINOLEUM	NOVÁ STIERKA+BIELY NÁTER NOVÝ KERAMIC. OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2	GUMEN. SOKEL 70MM
3.03	SKLAD	10,85 m2	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ
3.04	ODBOR. UČEBŇA	73,63 m2	NERIEŠENÉ	NOVÝ KERAMIC. OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2	NÁVRH NOVEJ KLIMATIZÁCIE

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SKELETU STAVBY
- VSTUP DO ODBORNEJ UČEBNE

- LEGENDA PRVKOV:
- ⊗

EXIST. OKENNÁ KONŠTRUKCIA - OTVÁRAVÉ KRÍDLO + SKLOPNÁ VETRAČKA
- ⊙

INTERIÉROVÉ DVERE
- STROPNÉ SVIETIDLO - EXISTUJÚCE, ZACHOVÁ SA
- NÁVRH NEON. SVIETIDIEL ZO SPOD. STRANY ZÁVESNEJ SKRINKY, KAŽDÉ SVIETIDLO S VLASTNÝM VYPÍNAČOM
- EL. VYPÍNAČ - NOVÉ
- EL. ZÁSUVKA - NOVÉ
- Ⓡ

REVÍZNA SKRINKA ELEKTRO - EXISTUJÚCA V CHODBE, M.Č. 3.01
- NOVÝ EL.KÁBEL NAPOJENIA Z RS VIEŠŤ V LIŠTE

NAVRHOVANÉ PEVNÉ A MOBILNÉ ZARIADENIE UČEBNE:

PEVNÉ:

LABORATÓRNE PRACOVISKO UČITEĽ 700 X 2400 X 800 MM, S UMÝVADLOM A EL.VÝVODMI, VYPÍNANIE VŠETKÝCH MÉDIÍ, POVRCH Z CHEMICKY ODOLNÉHO MATERIÁLU - KERAMIKA

LABORATÓRNE PRACOVISKO ŽIAK 600 X 1800 X 700 MM, S KERAMIC. UMÝVADLOM A EL.VÝVODMI 2X2 - 5KS


LABORATÓRNE PRACOVISKO ŽIAK 600 X 2600 X 700 MM, S KERAMIC. UMÝVADLOM A EL.VÝVODMI 2X2 - 4KS

MOBILNÉ:

VÝŠKOVO-NASTAVITEĽNÉ STOLÍČKY PRE ŽIAKOV A UČITEĽA

UMÝVADLÁ KERAMICKÉ

	zodpovedný projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle	autor: Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová Ing. arch. Barbora Polanská	vypracoval: Ing. arch. Barbora Polanská	generálny projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť 01 Architektúra
miesto stavby	ZŠ Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, parc. č. 773/4, k.ú. Pezinok			formát 3x A4
názov	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého			dátum 09 2017
				mierka 1:50
obsah výkresu	UČEBŇA 3.02 - NAVRHOVANÝ STAV			- - - - S Ú - - - 0 2 - číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev.

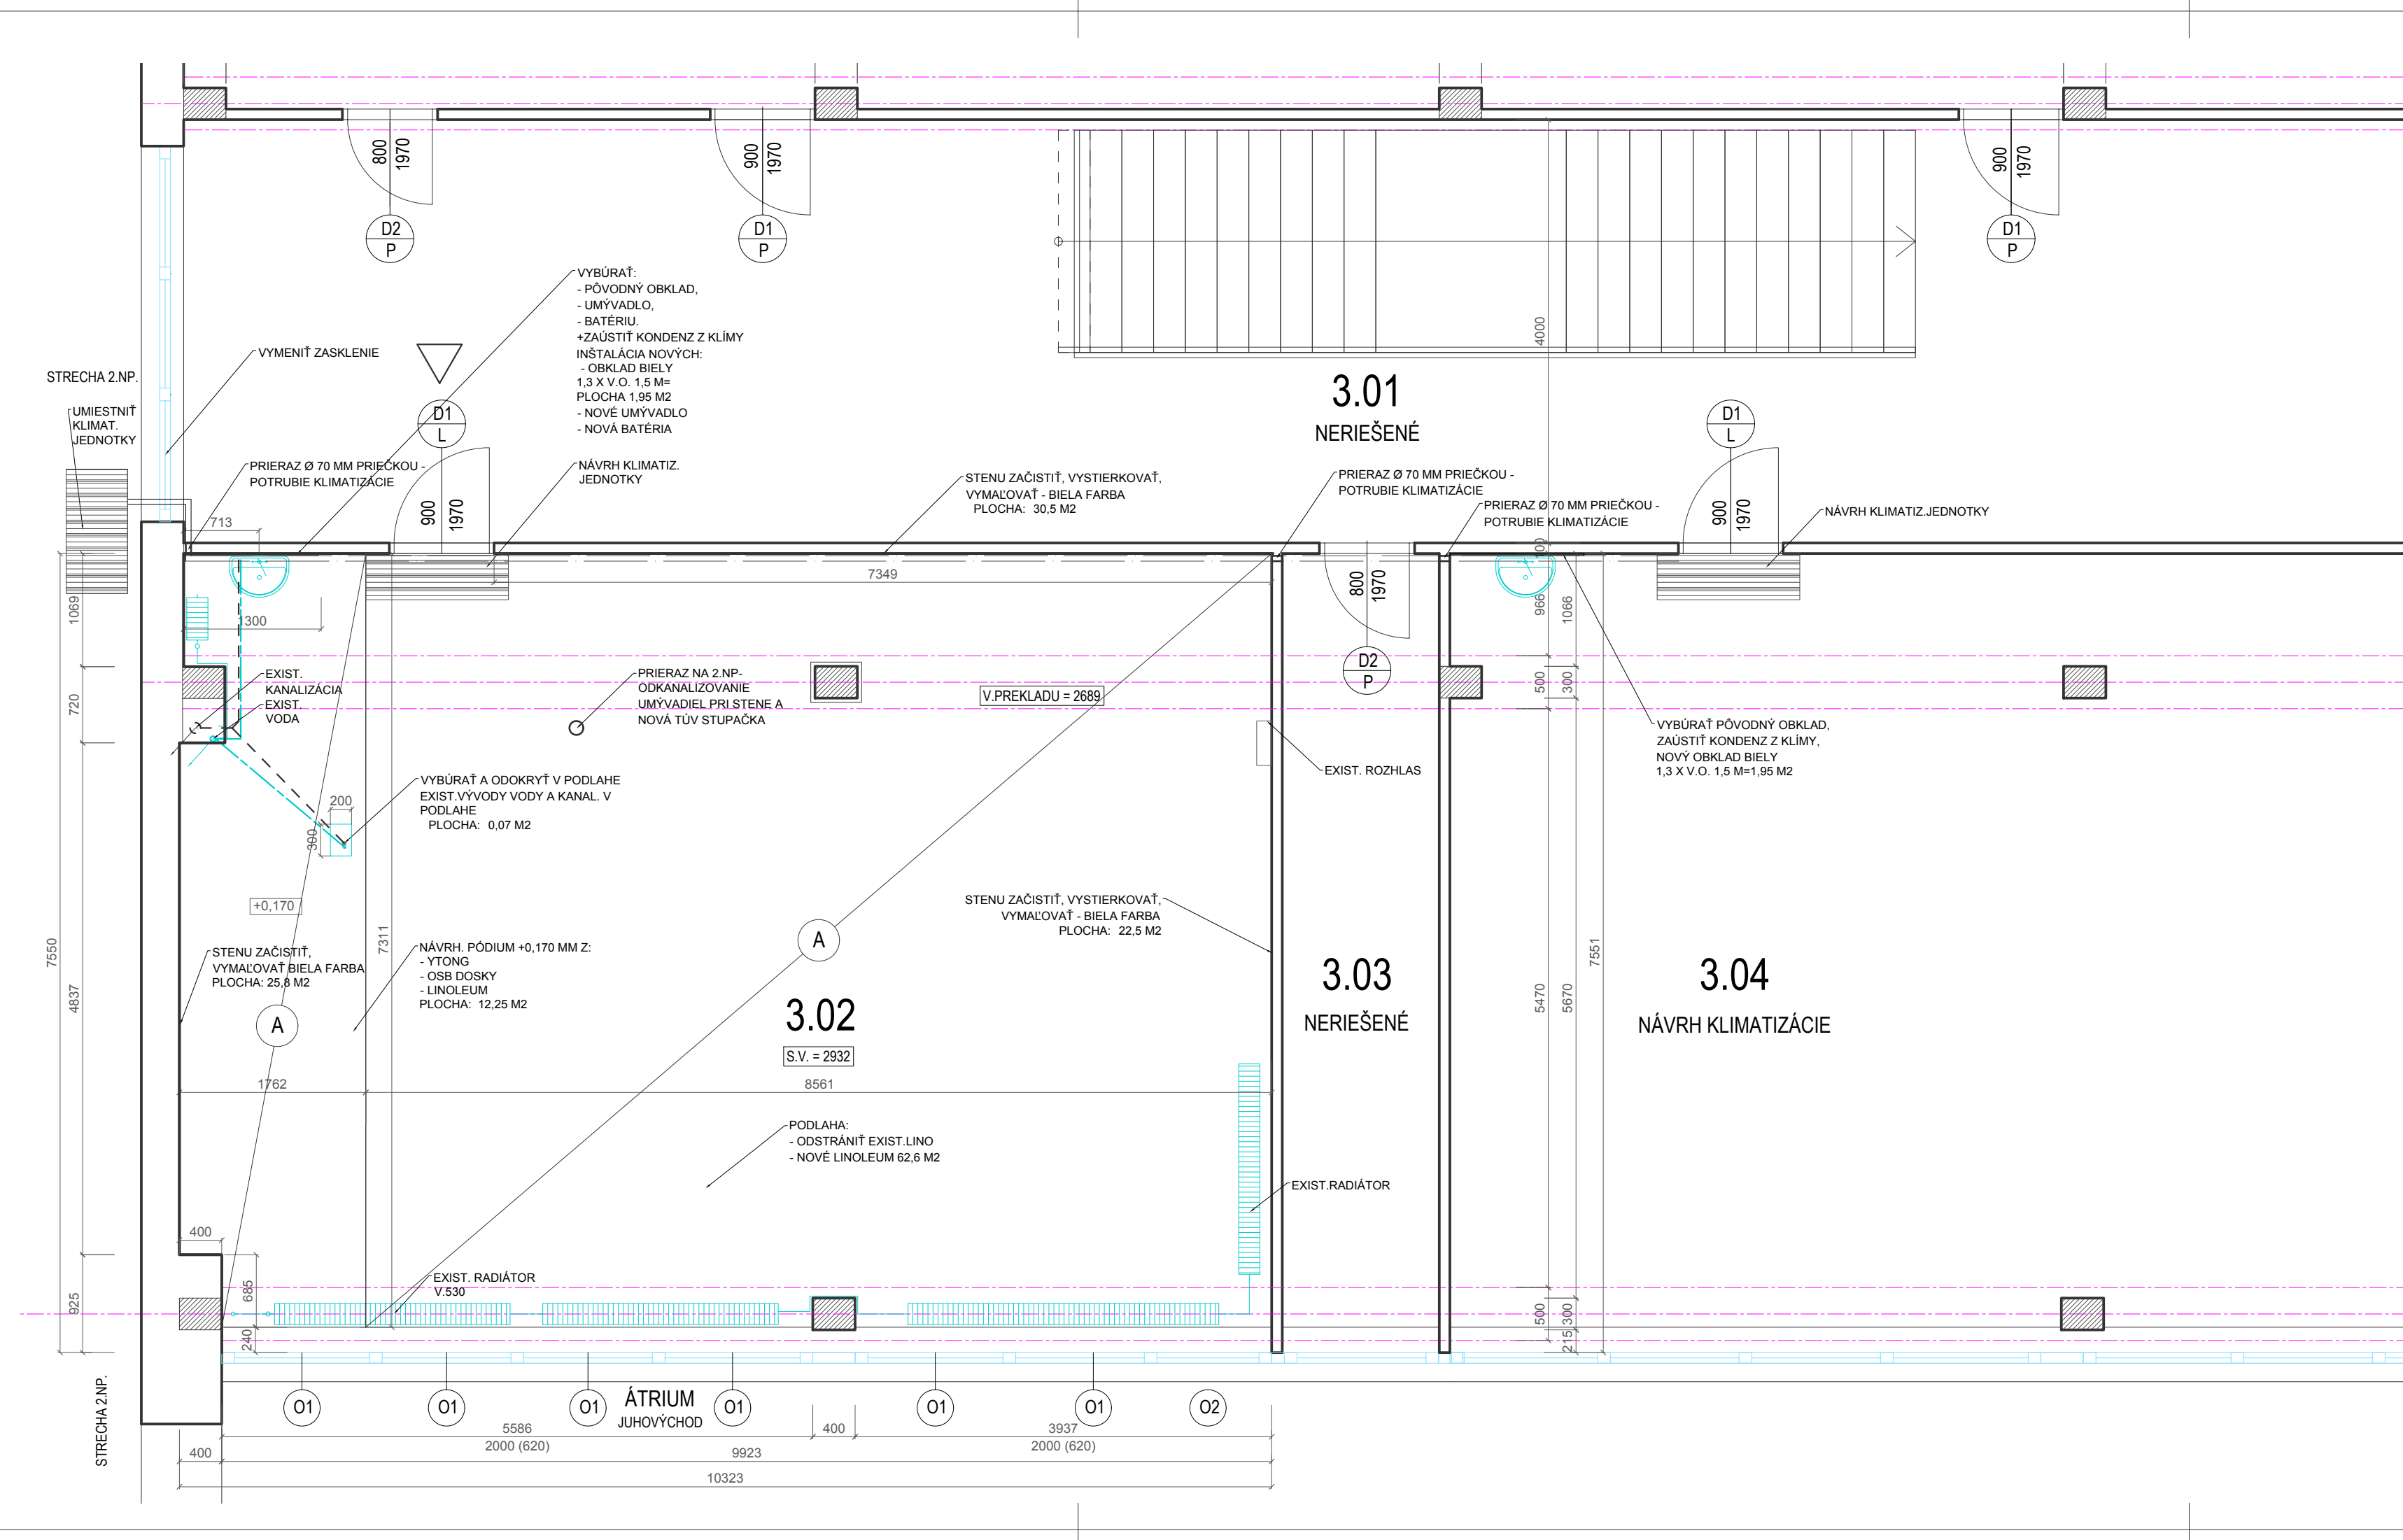

LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:

pol.	účel miestnosti	plocha	podlaha	steny ,strop	poznámka
3.01	CHODBA SCHODISKO	95,94 m2	NERIEŠENÉ	NOVÝ EL.KÁBEL VIESTŤ V LIŠTE	NERIEŠENÉ
3.02	ODBOR. UČEBŇA - FYZIKA	74,72 m2	NOVÉ LINOLEUM PÓDIUM+0,170M, LINOLEUM	NOVÁ STIERKA+BIELY NÁTER NOVÝ KERAMIC. OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2	GUMEN. SOKEL 70MM
3.03	SKLAD	10,85 m2	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ	NERIEŠENÉ
3.04	ODBOR. UČEBŇA	73,63 m2	NERIEŠENÉ	NOVÝ KERAMIC. OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2	NÁVRH NOVEJ KLIMATIZÁCIE

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SKELETU STAVBY
- VSTUP DO ODBORNEJ UČEBNE

LEGENDA PRVKOV:


- EXIST. OKENNÁ KONŠTRUKCIA - OTVÁRAVÉ KRÍDLO + SKLOPNÁ VETRAČKA
- INTERIÉROVÉ DVERE
- EL. VYPÍNAČ - EXISTUJÚCE
- EL. ZÁSUVKA - EXISTUJÚCE
- REVÍZNA SKRINKA ELEKTRO - EXISTUJÚCA V CHODBE, M.Č. 3.01
- NOVÝ EL.KÁBEL NAPOJENIA Z RS VIESTŤ V LIŠTE
- NOVÉ LINOLEUM - CELÁ UČEBŇA VRÁTANE PÓDIA 76,5 M2

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZSAHU:
VYBUDOVANIE PÓDIA +0,170 M, PRIERAZ V STROPE - VÝVOD TÚV Z 2.NP A ODKANALIZOVANIE UMÝVADIEL, 3X PRIERAZ V PRIEČKE - POTRUBIE KLIMATIZÁCIE, ODSTRÁNENIE KACHLÍC SPOZA UMÝVADIEL, VYVEDENIE POTRUBIA KONDENZÁTU Z KLÍMY, NOVÉ KACHLICE BIELE; VYBÚRANIE -ODKRYTIE EXIST. VÝVODOV VODY A KANALIZ. V PODLAHE 0,07M2; NOVÁ STIERKA A BIELA VÝMALBA STIEN PO ULOŽENÍ EL. KABELÁŽE. PODLAHA VRÁTANE PÓDIA - NOVÉ LINOLEUM 76,5 M2.


LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV:

POLOŽKA	PLOCHA CELKOM
LINOLEUM - VRÁTANE PÓDIA	76,5 m2
KERAMICKÝ OBKLAD -ZA UMÝVAD.	3,9 m2
OSB DOSKY - PÓDIUM	12,25 m2
STIERKA - STENY	78,8 m2
VÝMALBA - BIELA - STENY	78,8 m2

<div><div></div><div>S</div></div>	zodpovedný projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle	autor: Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová Ing. arch. Barbora Polanská	vypracoval: Ing. arch. Barbora Polanská	generálny projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť 01 Architektúra
miesto stavby	ZŠ Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, parc. č. 773/4, k.ú. Pezinok			formát 3xA4
názov	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého			dátum 09 2017
				mierka 1:50
obsah výkresu	UČEBŇA 3.02 - NAVRHOVANÝ STAV - STAV.ÚPRAVY			- - - - S Ú - - - 0 3 - číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev.

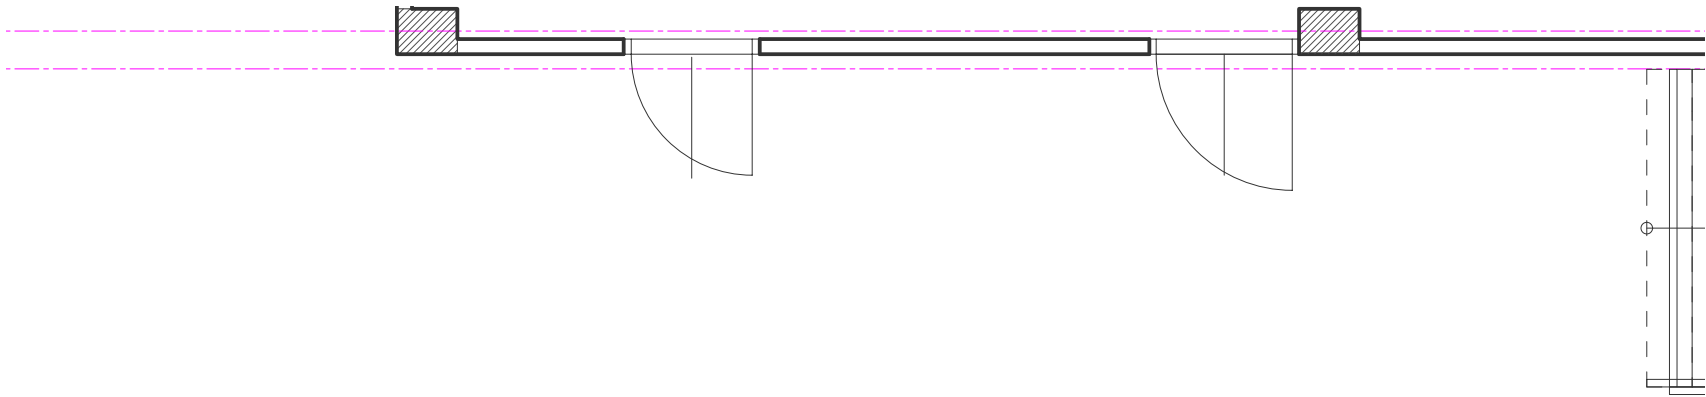

CHODBA

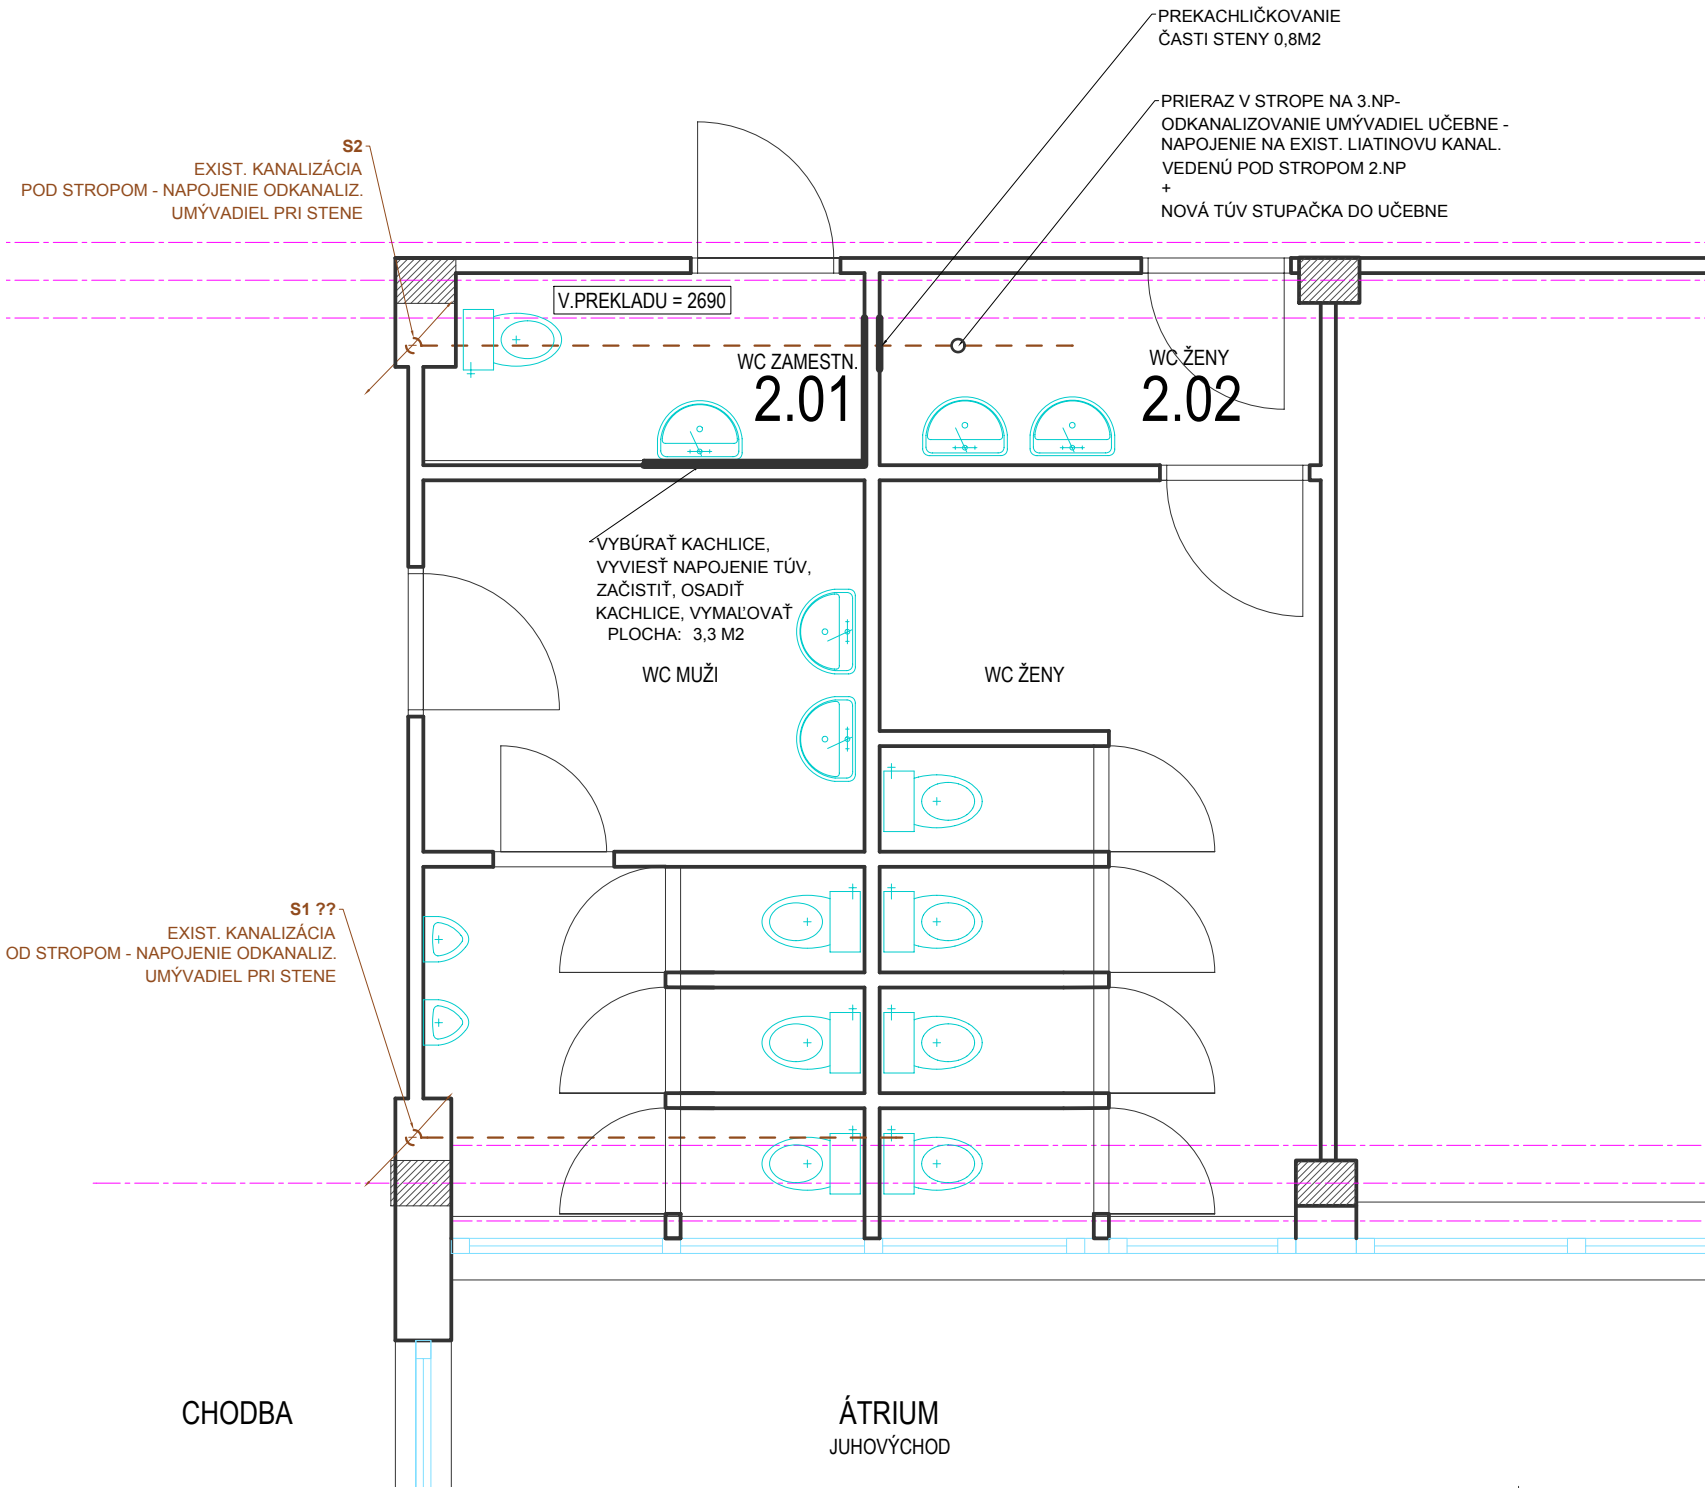

CHODBA

ÁTRIUM
JUHOVÝCHOD

LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:

pol.	účel miestnosti	plocha	podlaha	steny ,strop	poznámka
2.01	WC ZAMESTNANCI		KERAM. DLAŽBA - NERIEŠ.	PREKACHLIČKOVANIE ČASTI STENY 3,3 M2	
2.02	WC ŽENY PREDSEŇ		KERAM. DLAŽBA - NERIEŠ.	PREKACHLIČKOVANIE ČASTI STENY 0,8 M2	

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SKELETU STAVBY
- VSTUP DO ODBORNEJ UČEBNE

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV:

POLOŽKA	PLOCHA CELKOM
KERAMICKÝ OBKLAD -ZA UMÝVADL.	4,1 m2

	zodpovedný projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle	autor: Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová Ing. arch. Barbora Poľanská	vypracoval: Ing. arch. Barbora Poľanská	generálny projektant: Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť 01 Architektúra
miesto stavby	ZŠ Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, parc. č. 773/4, k.ú. Pezinok			formát 3xA4
názov	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého			dátum 09 2017
obsah výkresu	TOALETY NA 2.NP - STAVEB.ÚPRAVY			mierka 1:50
				- - - S Ú - - 0 4 - číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev